




- vyrábí se v provedeních příruba a nebo clona
- vhodné pro horizontální i vertikální montáž
- kalibrované pro USGPM a dm^3 / min
- uhlíková ocel potažena polyesterem
- stabilní a dobře čitelné stavoznak
- S.W.P. 20 bar g
- přesnost +/- maximálně 2% měřeného rozsahu

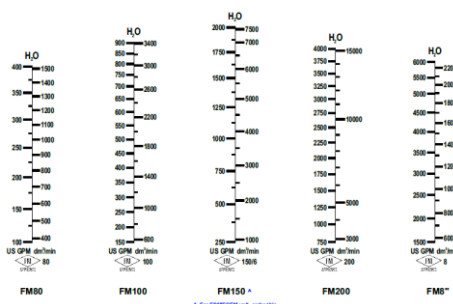


Pump USGPM M	Flowmeter and line size		Flowmeter test ranges USGPM		Flowmeter range USGPM		Grooved connection order code	Wafer flange connection order code	Flowmeter range dm^3/min	
	Inches	mm	min	max	min	max			min	max
200	3	80	100	400	100	400	FS80FGFM	FS80FLFM	400	1500
250	4	100	150	500	150	900	FS100FGFM	FS100FLFM	600	3400
300			150	600						
450	6	150	250	900	250	2000	FS150FGFM*	FS150FLFM	1000	7500
500			250	1000						
750			375	1500						
1000	8	200	500	2000	750	4000	FS200FGFM	FS200FLFM	3000	15000
1250			750	2500						
1500	8	200	750	3000	1500	6000	FS8FGFM	-	6000	22000
2000			1000	4000						
2500			1500	5000						
3000			1500	6000						

USGPM : US galonů na míli

* vhodné pro větší průměr potrubí 165 mm



Rozměrový náčrt

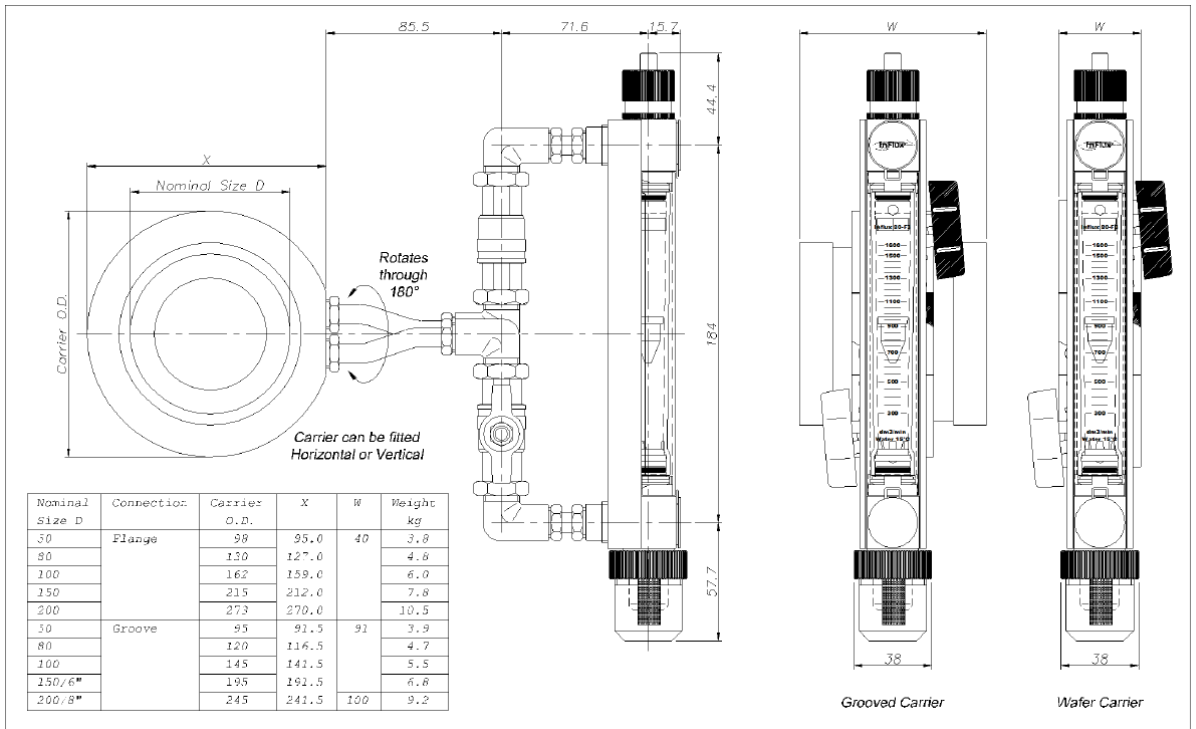

Typická instalace do potrubí

